


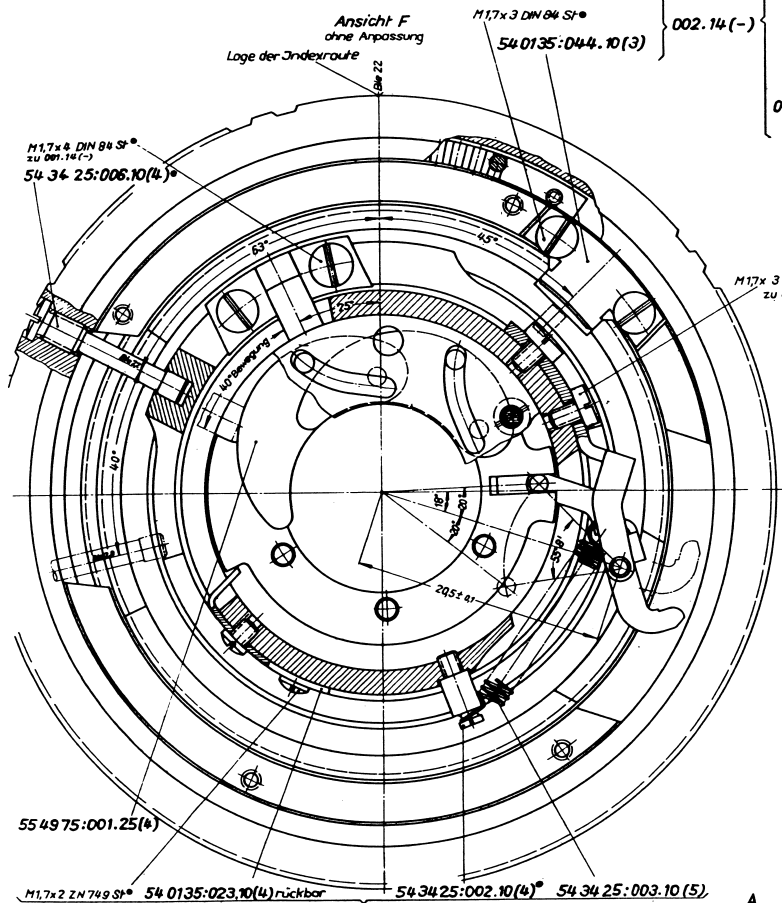

Blendenlänge 2,35 x 1,5

Blende 1:	2,8	3,6	4	4,8	5,6	6,8	8	9,5	11	13,5	16	19	22
φ	7,6	12,4	10,8	8,8	7,4	6,2	5,2	4,4	3,7	3,1	2,6	2,2	1,85
±	0,15	± 0,15	± 0,15	± 0,15	± 0,15	± 0,15	± 0,15	± 0,15	± 0,15	± 0,15	± 0,15	± 0,15	± 0,15

Bei größter Lamellenöffnung erfolgt Anschlag an 54 0135 - 23
Bei Ble 22 erfolgt Anschlag an 54 0135 - 22
Gleichmäßige Blendensteigerung 6° 40'

Entfernungsteilung von ∞ 15 m bis 0,5 m = 7,05 mm Hub = 247,5°
von ∞ 50 ft bis 1,7 ft = 6,73 mm Hub = 236°

Anschlag erfolgt bei ∞ und bei 7,25 mm Hub = 255°

Gesamtsteigerung 9,75 + 0,5 = 10,25 mm = 360°

55 44 07:006.25 (3)

8,5 Größtmaß
(bei λ 546 nm ± 5,45 ± 0,03)
(Anschlagsmaß 4,55 ± 0,03)

Maße werden besonders geprüft

